

# HARDFACE NICARBW

For Welding Professionals



**Wolframkarbide gegen  
extremste Abrasion**

Bohrschnecke




HARDFACE NICARBW ist ein Nickelbasis-Fülldraht, gefüllt mit Wolframkarbiden.

Sehr hochwertiges Schweißgut mit optimierter Verteilung der Hartphasen in der Matrix.

HARDFACE NICARBW ist flexibel einsetzbar. Der Schweißzusatzwerkstoff kann mit oder ohne Schutzgas geschweißt werden.


## Warum Welding Alloys wählen?

- Optimale Kombination von Zähigkeit (Matrix) und hoher Verschleißbeständigkeit (extrem harte Karbide)
- Hervorragendes Nahtaussehen
- Reparaturfähig, da mehrlagig verschweißbar
- Alternative zu flexiblen Drähten für das Auftragen durch Autogenschweißen - keine Vorwärmung notwendig, bessere Qualität des Schweißgutes, höhere Produktivität
- Geeignet für die Verarbeitung mit Laserschweißprozessen
- Wirtschaftliche Lösung

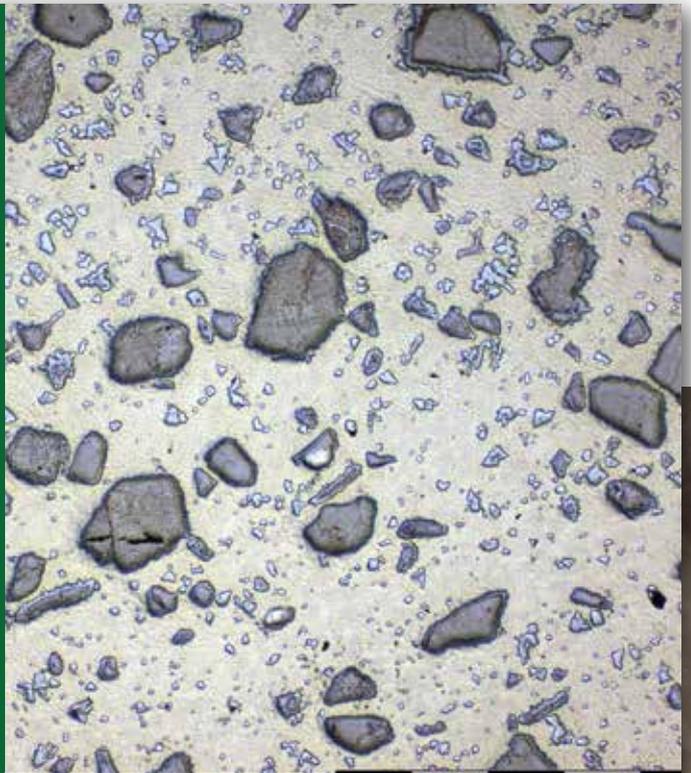

## Produktinformationen

- Einstufung:** EN 14700: T Ni20
- Verfügbare Durchmesser:** 1.2 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 2.8 mm
- Härte:** 45 - 55 HRC (wie geschweißt, 3-lagig)
- Schweißpositionen:**



[contactus@welding-alloys.com](mailto:contactus@welding-alloys.com)  
[www.welding-alloys.com](http://www.welding-alloys.com)

